

DESCRIPCIÓN

Guante de nylon gris con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dorso 100%, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para manejo de piezas medianas- grandes.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Ofrece gran protección contra impregnación de partículas.
- Disipa la descarga electrostática.
- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceite y/o líquidos.
- Protege en condiciones secas.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

RECOMENDACIONES DE USO

- Productos ópticos, manejo de alambres y cableado.
- Componentes mecánicos, ensamble de productos electrónicos.
- Manejo de cajas y empaques.
- Fabricación de vidrio.
- Industrias: Automotriz, Eléctrica, Electrónica y Aeroespacial.

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA
	3	1	2	1	NIVEL 5

CERTIFICACIONES

CERTIFICADO ESD RESISTENCIA


6.8 X 10E6 OHMS (DISIPATIVO)	ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006
	ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EMBALAJE

CAJA	240 PARES
------	-----------



5(XS) - 6(S) - 7(M) - 8(L) - 9(XL) TALLAS

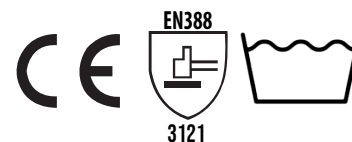

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. D Mayo 2019
safe-fit.com

