

## DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte nivel 5. Tuffalene® UHMWPE color blanco con negro, Cal.10, reforzado con hilos de acero, con recubrimiento de nitrilo espumoso en palma y dedos. Sin costuras.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- No disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia ligera de líquidos y/o aceites.
- Ergonómico, fresco y transpirable.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas, materiales y pantallas táctiles.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Componentes electrónicos.
- Industria de alambre y cableado.
- Procesos de estampados metálicos.
- Manejo de piezas pesadas con alto riesgo de corte.
- Mantenimiento.
- Usos Generales.
- Construcción.
- Manejo de madera.

• Industria: Industria de vidrio y acero. Metalmecánica. Automotriz. Aeroespacial. Corrugados y reciclaje.

## ESPECIFICACIONES


EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	4	N/A

## EMBALAJE

CAJA 72 PARES



6(S) - 7(M) - 8(L) - 9(XL) TALLAS

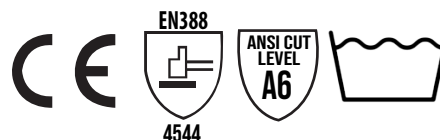

## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658  
Poniente, Parque  
Industrial Alta Vista  
CP 32127

Tel. (656) 611-9107  
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. D Mayo 2019  
safe-fit.com

