

## DESCRIPCIÓN

Manga resistente al corte Nivel 4. HDPE (polietileno de alta densidad) de 18" de largo. Con ojal para dedo pulgar. Ambidiestra.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente protección al corte y resistencia a la abrasión.
- Máxima Comodidad.
- Excelente frescura comparada con otras fibras resistentes al corte.
- Proporciona un mayor rendimiento y reduce la fatiga por su diseño.
- 100% lavable y libre de pelusa.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Líneas de ensamble y áreas con riesgo de corte.
  - Áreas de embotellado y envasado.
  - Carpintería y manejo de madera.
  - Construcción.
  - Estampados metálicos.
  - Manejo de corrugados y reciclados.
- Industria: Automotriz. Vidrio y embotelladoras. Metalmecánica.

## ESPECIFICACIONES


EN 388 RESISTENCIA EN	ABRACION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	X	N/A

## EMBALAJE

CAJA	100 PIEZAS
------	------------



## UNITALLA (18" LARGO) TALLAS

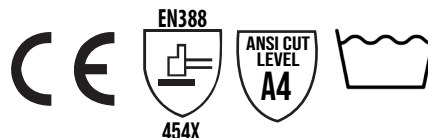

### ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658  
Poniente, Parque  
Industrial Alta Vista  
CP 32127

Tel. (656) 611-9107  
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. D Mayo 2019  
safe-fit.com

